




## Защитный козырек с сеткой VPN

RVN - 500 - KR


● Тип защитного козырька

● Типоразмер

● Тип специсполнения (KR — коррозионно-стойкий, AC — кислотостойкий)



Защитный козырек с сеткой предназначен для защиты вентилятора от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Линейка представлена 11 типоразмерами.

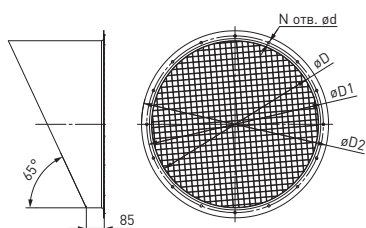

| Тип козырька | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | N, шт. | Масса, кг | Применимость к осевым вентиляторам |
|--------------|-------|--------|--------|-------|--------|-----------|------------------------------------|
| VPN-400      | 400   | 450    | 480    | 10    | 8      | 3,2       | VOC 40                             |
| VPN-450      | 450   | 500    | 530    | 10    | 8      | 3,8       | VOC 45                             |
| VPN-500      | 500   | 550    | 580    | 12    | 12     | 4,4       | VOC 50                             |
| VPN-560      | 560   | 610    | 640    | 12    | 12     | 5,2       | VOC 56                             |
| VPN-630      | 622   | 680    | 710    | 12    | 16     | 6,2       | VOC 63                             |
| VPN-710      | 710   | 760    | 790    | 12    | 16     | 7,5       | VOC 71                             |
| VPN-800      | 800   | 850    | 900    | 12    | 16     | 12,5      | VOC 80                             |
| VPN-900      | 900   | 950    | 1000   | 14    | 16     | 15,1      | VOC 90                             |
| VPN-1000     | 1000  | 1050   | 1100   | 14    | 16     | 17,9      | VOC 100                            |
| VPN-1120     | 1120  | 1170   | 1220   | 14    | 24     | 21,6      | VOC 112                            |
| VPN-1250     | 1250  | 1300   | 1350   | 14    | 24     | 25,9      | VOC 125                            |

## Вставка гибкая круглого сечения BINC

BINC - 450 - KR - T1

● Тип круглой гибкой вставки


(BINC — обычное исполнение, BINC-T4 — термостойкое исполнение до +400 °C)

● Типоразмер


● Тип специсполнения (KR — коррозионно-стойкий, AC — кислотостойкий)

● Тип климатического исполнения\* (У1, УХЛ1 и Т1)

\* У1 по умолчанию не указывается.



Линейка представлена 11 типоразмерами в общепромышленном исполнении.

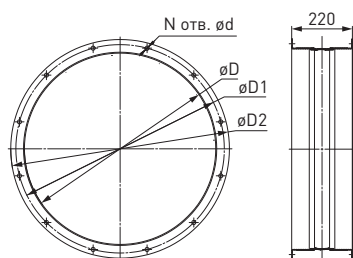

| Тип вставки | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | N, шт. | Масса, кг | Применимость к осевым вентиляторам |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|-----------|------------------------------------|
| BINC-400    | 400   | 450    | 480    | 10    | 8      | 3,8       | VOC 40                             |
| BINC-450    | 450   | 500    | 530    | 10    | 8      | 4,3       | VOC 45                             |
| BINC-500    | 500   | 550    | 580    | 12    | 12     | 4,7       | VOC 50                             |
| BINC-560    | 560   | 610    | 640    | 12    | 12     | 5,3       | VOC 56                             |
| BINC-630    | 622   | 680    | 710    | 12    | 16     | 6,1       | VOC 63                             |
| BINC-710    | 710   | 760    | 790    | 12    | 16     | 6,6       | VOC 71                             |
| BINC-800    | 800   | 850    | 900    | 12    | 16     | 10,3      | VOC 80                             |
| BINC-900    | 900   | 950    | 1000   | 14    | 16     | 11,5      | VOC 90                             |
| BINC-1000   | 1000  | 1050   | 1100   | 14    | 16     | 12,8      | VOC 100                            |
| BINC-1120   | 1120  | 1170   | 1220   | 14    | 24     | 14,2      | VOC 112                            |
| BINC-1250   | 1250  | 1300   | 1350   | 14    | 24     | 15,8      | VOC 125                            |