

Обратные клапаны круглые RVK

RVK - **400** - **EX** . **C** - **AC**


- Тип клапана защитного
- Типоразмер
- Тип исполнения (EX — взрывозащищенный)
- Маркировка взрывозащиты в зависимости от группы газов (B — IIB, C — IIC)
- Тип специсполнения (AC — кислотостойкий)



Обратные клапаны предназначены для установки как на нагнетательной, так и на всасывающей стороне вентилятора для предотвращения образования обратной тяги.

Линейка клапанов представлена 11 типоразмерами.

Монтаж возможен в горизонтальном или вертикальном положении.

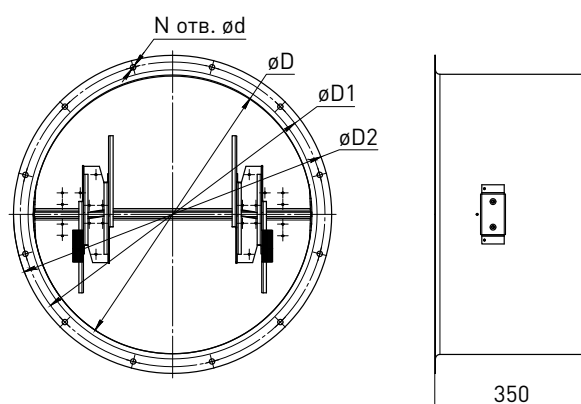

Тип клапана	D, мм	D1, мм	D2, мм	d, мм	N, шт.	Масса, кг	Применимость к осевым вентиляторам подпора
RVK-400	400	450	480	10	8	9,1	VOC 40
RVK-450	450	500	530	10	8	10,8	VOC 45
RVK-500	500	550	580	12	12	12,5	VOC 50
RVK-560	560	610	640	12	12	14,4	VOC 56
RVK-630	622	680	710	12	16	16,2	VOC 63
RVK-710	710	760	790	12	16	18,3	VOC 71
RVK-800	800	850	900	12	16	24,9	VOC 80
RVK-900	900	950	1000	14	16	28,4	VOC 90
RVK-1000	1000	1050	1100	14	16	33,2	VOC 100
RVK-1120	1120	1170	1220	14	24	37,6	VOC 112
RVK-1250	1250	1300	1350	14	24	42,3	VOC 125