






Кожух двигателя KGD

KGD - 560 - KR

- Тип кожуха двигателя (KGD — стандартный, KGD-IS — с увеличенной высотой)
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR — коррозионно-стойкий, AC — кислотостойкий)

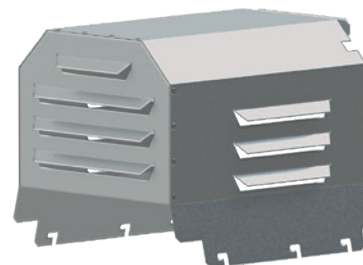

Линейка представлена 15 типоразмерами. Варианты специсполнений: коррозионно-стойкий и кислотостойкий. Кожух предназначен для защиты двигателя от атмосферных осадков. Применение данной опции позволяет эксплуатировать вентилятор в условиях климата 1-й категории размещения У1, УХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150-69.



Тип кожуха	Д, мм	Ш, мм	Д2, мм	KGD		KGD-IS (увеличенный)		Применимость к радиальным вентиляторам
				В, мм	Масса, кг	В, мм	Масса, кг	
KGD-250	300	234	100	307	1,7	363	2,1	VTR-25
KGD-280	328	234	110	286	1,8	351	2,3	VTR-28
KGD-315	356	234	110	333	2,1	400	2,7	VTR-31
KGD-355	356	397	130	372	2,2	388	2,8	VTR-35
KGD-400	425	330	130	361	3	430	3,8	VTR-40
KGD-450	455	327	130	381	3,5	508	4,7	VTR-45
KGD-500	499	367	130	431	4,4	526	5,5	VTR-50
KGD-560	499	421	130	457	4,6	537	5,5	VTR-56
KGD-630	547	461	130	417	5,6	536	6,6	VTR-63
KGD-710	662	456	130	510	7,5	640	9,4	VTR-71
KGD-800	721	455	130	639	8,1	687	10,9	VTR-80
KGD-900	805	606	150	610	18	693	19,9	VTR-90
KGD-1000	802	606	180	643	23,6	778	21,0	VTR-100
KGD-1120	854	656	200	667	20,2	812	24,0	VTR-112
KGD-1250	904	651	200	828	24,6	868	25,7	VTR-125