


Выносные конденсаторы
для совместной работы с чиллерами



Конденсаторы воздушного охлаждения
с осевыми вентиляторами.

Тип исполнения: только охлаждение

Конструктивные исполнения: плоского типа с вертикальным/
горизонтальным выбросом воздуха и V-образного типа с верти-
кальным выбросом воздуха
Высокие показатели теплообмена за счет оптимального сочета-
ния геометрии алюминиевых ламелей, диаметра медных трубок
со специальным внутренним рифлением, высокоэффективных
вентиляторов, конструкции корпуса


Опции к выносным конденсаторам:

- **Q** – щит управления;
- **R** – регуляторы скорости вращения вентиляторов;
- **A** – виброопоры.

Плоские конденсаторы


Модели КН...V

Горизонтальное расположение
оси вентиляторов

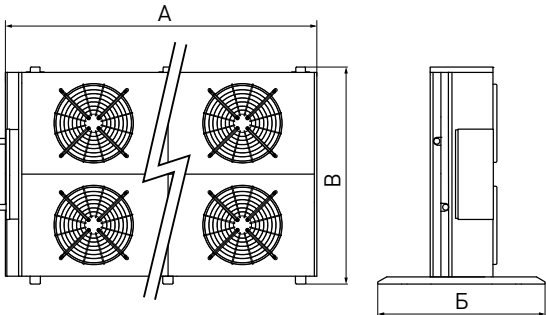


Модели КН...H

Вертикальное расположение
оси вентиляторов

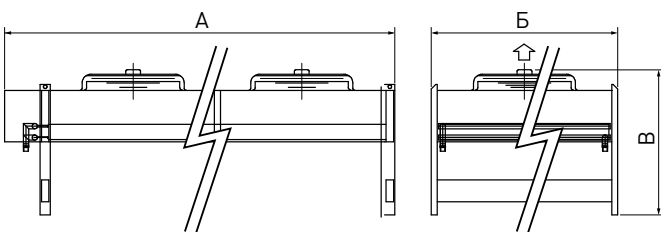

V-образные конденсаторы

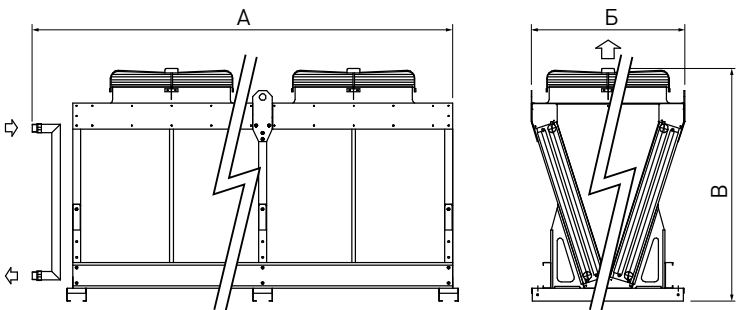

Типоразмер		КН 1463. BD/2C	КН 1380. CD/2C	КН 1480. BD/2C	КН 1480. CD/2C	КН 1580. BD/2C	КН 2380. BD	КН 2380. CD	КН 1680. CD/2C	КН 2480. BD	КН 2480. CD	КН 2580. BD
ОХЛАЖДЕНИЕ												
Количество контуров	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ВЕНТИЛЯТОРЫ												
Количество	шт.	4	3	4	4	5	6	6	6	8	8	10
Расход воздуха	м³/с	17,48	15,38	21,86	20,50	27,33	31,63	29,40	30,75	42,18	39,20	52,72
Питание	В/фаз/Гц	400 / 3 / 50										
Макс. потребл. ток¹	А	3,2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Мощность¹	кВт	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ												
Вход	мм	2×42	2×42	2×42	2×42	2×54	2×54	2×54	2×54	2×54	2×54	2×64
Выход	мм	2×35	2×35	2×35	2×35	2×42	2×42	2×42	2×42	2×35	2×42	2×42
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												
Уровень звукового давления²	дБ(А)	63	54	55	55	56	57	57	57	58	58	59
РАЗМЕРЫ												
Тип конденсатора		Плоские (вертикальное/горизонтальное расположение оси вентиляторов)										
Длина, А	мм	4910	4580	5930	5930	7280	4580	4580	8630	5930	5930	7280
Ширина, В	мм	1260/ 600	1380/ 800	1380/ 800	1380/ 800	1380/ 800	2400/ 800	2400/ 800	1380/ 800	2400/ 800	2400/ 800	2400/ 800
Высота, С	мм	990/ 1230	1565/ 1370	1565/ 1370	1565/ 1370	1565/ 1370	1565/ 2390	1565/ 2390	1565/ 1370	1565/ 2390	1565/ 2390	1565/ 2390
МАССА												
Транспорт. масса	кг	449	632	769	828	949	897	973	1219	1187	1288	1477

Типоразмер		КН 2580. CD	КН 2680. CD	КН 2780. BD	КН 2880. BD	КН 2880. CD	КН 2690. BD	КН 2790. BD	КН 2690. CD	КН 2790. CD	КН 2790. CD
ОХЛАЖДЕНИЕ											
Количество контуров	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ВЕНТИЛЯТОРЫ											
Количество	шт.	10	12	14	16	16	12	14	12	14	14
Расход воздуха	м³/с	49,00	58,79	73,80	84,35	78,39	101,28	101,87	96,04	96,31	112,05
Питание	В/фаз/Гц	400 / 3 / 50									
Макс. потребл. ток¹	А	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	7,2	5,2	7,2	5,2	7,2
Мощность¹	кВт	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	3,6	2,45	3,6	2,45	3,6
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ											
Вход	мм	2×64	2×76	2×76	2×76	2×76	2×76	2×76	2×76	2×76	2×76
Выход	мм	2×42	2×42	2×54	2×54	2×54	2×54	2×64	2×64	2×64	2×64
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											
Уровень звукового давления²	дБ(А)	59	59	59	60	60	69	63	69	69	69
РАЗМЕРЫ											
Тип конденсатора		Плоские (вертикальное/горизонтальное расположение оси вентиляторов)					V-образные				
Длина, А	мм	7280	8630	9980	11 330	11 330	7990	9240	7990	9240	9240
Ширина, В	мм	2400/ 800	2400/ 800	2400/ 800	2400/ 800	2400/ 800	2400	2400	2400	2400	2400
Высота, С	мм	1565/ 2390	1565/ 2390	1565/ 2390	1565/ 2390	1565/ 2390	2262	2262	2262	2262	2262
МАССА											
Транспорт. масса	кг	1603	1917	2056	2346	2548	3472	3971	3691	4218	4245

¹ Для одного вентилятора

² Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от агрегата