Драйкулеры для работы с чиллерами с водяным охлаждением конденсатора

Драйкулеры (сухие градирни) наружной установки с осевыми вентиляторами. Предназначены для работы с чиллерами с водяным охлаждением конденсатора GBH 320-1100.
Тип исполнения: только охлаждение
Теплоноситель: вода, водные растворы гликоля, неагрессивные к внутренней поверхности теплообменных аппаратов растворы
Два конструктивных исполнения: плоского типа с вертикальным/горизонтальным выбросом воздуха и V-образного типа с вертикальным выбросом воздуха

Опции к драйкулерам:
- **Q** — щит управления;
- **R** — регуляторы скорости вращения вентиляторов;
- **A** — виброопоры.

Плоские драйкулеры

Горизонтальное расположение оси вентиляторов

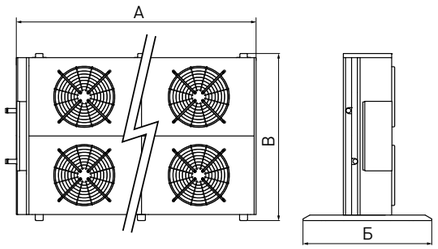

Вертикальное расположение оси вентиляторов

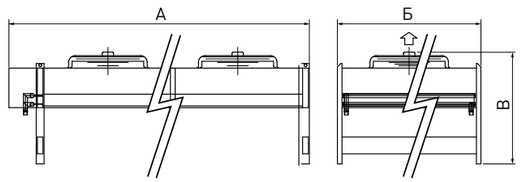

V-образные драйкулеры

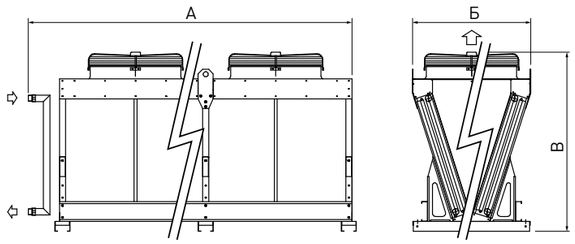

Типоразмер		WH2280.B D	WH2290.AX D	GH1580.B D	GH1590.BN D	GH2390.AZ D	GH2390.BZ D	GL2490.CN D	GL2490.CX D
		ВЕНТИЛЯТОРЫ							
Количество	шт.	4	4	5	5	6	6	8	8
Расход воздуха	м³/с	20,50	33,60	26,40	35,62	52,55	49,35	44,51	48,68
Питание	В/фаз/Гц	400 / 3 / 50							
Макс. потребляемый ток[1]	А	3,8	7,2	3,8	7,2	7,2	7,2	5,2	5,2
Мощность[1]	кВт	1,8	3,6	1,8	3,6	3,6	3,6	2,45	2,45
		ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ							
Присоединение резьбовое	дюйм	3	3	3	3	4	4	4×4	4×4
		АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Уровень звукового давления[2]	дБ(А)	55	65	56	66	67	67	62	62
		РАЗМЕРЫ							
Тип драйкулера		Плоские (вертикальное/горизонтальное расположение оси вентиляторов)							
Длина, А	мм	3230	4030	7280	7280	6830	6830	6530	7530
Ширина, Б	мм	2400/800	2400/800	1380/800	1380/800	2400/800	2400/800	2400/800	2400/800
Высота, В	мм	1565/2390	1565/2390	1565/1370	1565/1370	1565/2390	1565/2390	1565/2390	1565/2390
		МАССА							
Транспортировочная масса	кг	606	731	976	1005	1238	1386	1702	1866

Типоразмер		GH2490.CX D	GH2490.CZ D	GL2590.CZ D	JGH2590.CD	JGH2590.BZ D	JGH2510.CZ D	SJGL2890.BD	SJGL2890.CD
		ВЕНТИЛЯТОРЫ							
Количество	шт.	8	8	10	10	10	10	16	16
Расход воздуха	м³/с	56,48	62,15	66,38	76,32	91,04	86,46	119,08	113,2
Питание	В/фаз/Гц	400 / 3 / 50							
Макс. потребляемый ток[1]	А	7,2	7,2	5,2	7,2	7,2	5,5	5,2	5,2
Мощность[1]	кВт	3,6	3,6	2,45	3,6	3,6	3,1	2,45	2,45
		ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ							
Присоединение резьбовое	дюйм	4×4	4×4	4×4	2×4	2×4	2×4	2×4	4×4
		АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Уровень звукового давления[2]	дБ(А)	68	67	62	68	68	64	64	64
		РАЗМЕРЫ							
Тип драйкулера		Плоские (вертикальное/горизонтальное расположение оси вентиляторов)			V-образные				
Длина, А	мм	7530	8930	11 030	6740	10 490	10 490	10 090	10 090
Ширина, Б	мм	2400/800	2400/800	2400/800	2400	2400	2400	2400	2400
Высота, В	мм	1565/2390	1565/2390	1565/2390	2262	2262	2262	2862	2862
		МАССА							
Транспортировочная масса	кг	1866	2036	2536	3417	3742	4146	4893	5146

[1] Для одного вентилятора
[2] Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от агрегата

NED
New Engineering Discoveries

www.air-ned.com
Версия 14.11.2024