

Воздухоохладители фреоновые KRF

KRF

160

/ 2

- Типовое обозначение фреонового охладителя
- Присоединительный диаметр, мм
- Рядность охладителя (2 — двухрядный)



Применение

Фреоновые охладители для круглых каналов предназначены для охлаждения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.




Конструкция и материалы

Охладители KRF представлены 4 типоразмерами. Предназначены для работы с хладагентами R134A, R407C, R410A.


Воздухоохладители состоят из водяного двухрядного теплообменника с каплеуловителем из пластикового профиля и поддоном для сбора и отвода конденсата. Поверхность теплообменника изготовлена из алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок. Расположение трубок шахматное. Рекомендуемая температура кипения фреона +5 °C.

Максимальное рабочее давление хладагента 30 бар.

Фреоновые охладители, заправленные инертным газом, поставляются в осушенном виде.



Типоразмер	A, мм	B, мм	B, мм	D, мм	Ж, мм	Масса, кг
KRF 160/2	344	271	415	160	21	6,7
KRF 200/2	369	296		200		9,4
KRF 250/2	419	346		250		11
KRF 315/2	494	421		315		14,3

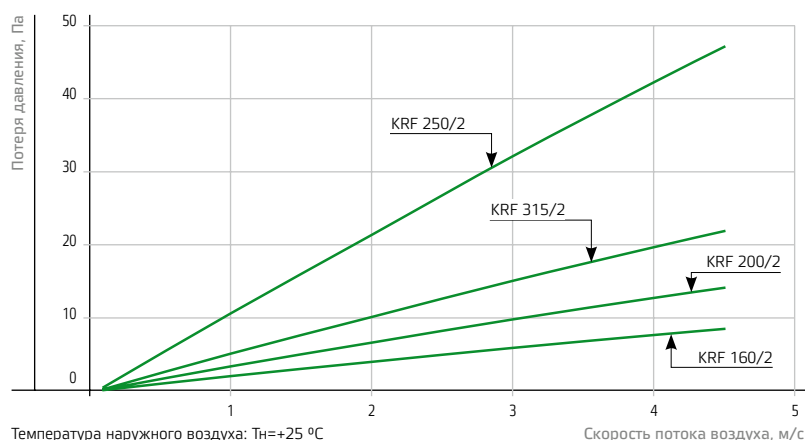

NED

New Engineering Discoveries

www.air-ned.com

Версия 13.11.2024