

Карманные фильтры KFP и фильтрующие вставки FWP

KFP

160


- Типовое обозначение карманного фильтра
- Присоединительный диаметр, мм

FWP

160

F7

- Типовое обозначение фильтрующей вставки
- Присоединительный диаметр, мм
- Класс очистки EU5, EU7, EU9





Применение

Карманные воздушные фильтры для круглых каналов предназначены для очистки приточного воздуха от твердых волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Служат для защиты теплообменников, вентиляторов и другого вентиляционного оборудования от загрязнения, а также для предохранения внутренней отделки и оборудования вентилируемых зданий от мелкодисперсной пыли с частицами размером от 1 мкм.

Монтаж


Карманные фильтры устанавливаются в любом положении. При монтаже необходимо оставлять сервисное пространство для доступа к фильтру.

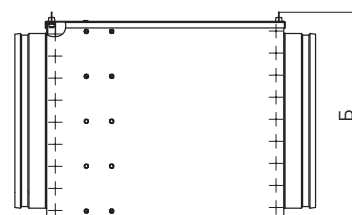


Конструкция и материалы

Карманные фильтры представлены 4 типоразмерами и предназначены для работы с фильтрующими вставками FWP класса очистки EU5, EU7, EU9. Корпус фильтра и вставки изготовлен из оцинкованного стального листа. Фильтрующий элемент — нетканое полотно из синтетических волокон, закрепленное на каркасе в виде карманов. Съемная крышка имеет специальные крепления для простоты замены и демонтажа фильтрующей вставки.

Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 до +70 °C.



Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Д, мм	Масса, кг	Применяемые вставки
KFP 160	205	215	545	160	4,3	FWP 160
KFP 200	250	260		200	5	FWP 200
KFP 250	300	310		250	5,9	FWP 250
KFP 315	365	375		315	6,9	FWP 315

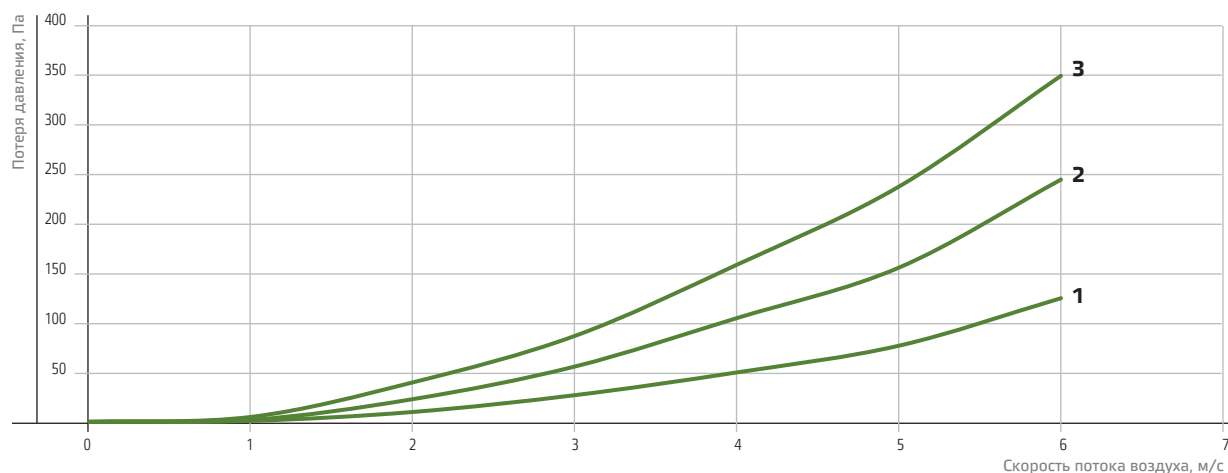

1 – EU5/160, EU5/200, EU5/250, EU5/315

2 – EU7/160, EU7/200, EU7/250, EU7/315

3 – EU9/160, EU9/200, EU9/250, EU9/315

Фильтрующие вставки FWP

Типоразмер	А, мм	Б, мм	Масса, кг
FWP 160	300	195	0,07
FWP 200	320	240	0,09
FWP 250	320	290	0,15
FWP 315	320	355	0,2

