

Шкафы автоматики ACW с контроллерами SmartX



SmartX AS-B - 36H - 3 R 3 R - EX


- Тип применяемого контроллера
- Количество точек В/В
- Подключение первого вентилятора / внешнего устройства управления (3 — трехфазный)
- Управление внешним устройством первого вентилятора (может отсутствовать)
- Подключение второго вентилятора / внешнего устройства управления (3 — трехфазный, 0 — отсутствует)
- Управление внешним устройством второго вентилятора (может отсутствовать)
- Расширение — подключение взрывозащищенных датчиков (может отсутствовать)

Решение EcoStruxure Building нового поколения компании Schneider Electric — это открытая инновационная платформа для зданий, объединенное решение «Интернета вещей», которое включает в себя масштабируемую безопасную глобальную архитектуру для создания перспективных «умных» зданий.

Имеется несколько видов контроллеров, различающихся по объему охватываемых систем и оборудования:

- **SmartX-контроллер — AS-P** предназначен для управления большими инженерными системами (большое количество точек подключения);

- **SmartX-контроллер — AS-B** предназначен для управления небольшими или средними инженерными системами (небольшое количество точек подключения).

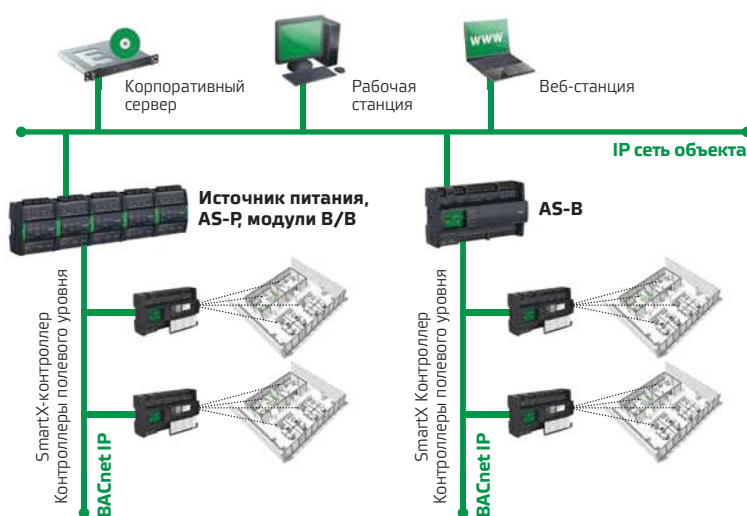

Возможность	AS-B	AS-P
Точки В/В	Встроенные; 24 или 36, гибко конфигурируемые	Модульные, расширяемые до 400+
Источник питания	Встроенный	Модульный
Производительность	Выше	Максимальная
Конструкция	В одном корпусе, съемные клеммные колодки	Две части, отдельное монтажное основание
Корпус DIN 43880	Да	Нет
Порты RS-485	1	2
Порты Ethernet	2	2
USB Host, ток	0,5 А	0,5 А
ОЗУ	256 МБ	512 МБ