


Секции электрического нагрева


E1 90

- Секция электрического нагрева
- Мощность ТЭН, кВт (30, 45, 60, 75, 90, 120, 150, 180, 240)

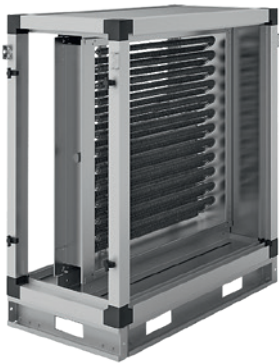

В каждом типоразмере доступны различные мощностные модификации, что увеличивает функциональные возможности данного типа оборудования. Нагревательные элементы — трубчатого типа с оребрением, выполненным из стальной гофрированной ленты, навитой на оболочку ТЭН по спирали. Блок нагревательных элементов расположен на специальных направляющих, что позволяет легко извлекать его из корпуса. Нагреватели стандартно оснащены двумя термостатами защиты от перегрева корпуса и воздуха, срабатывающими при температуре 80 °С, а также цепью термоконтактов, которая размыкается в случае перегрева. Скорость потока воздуха через нагреватель должна быть не менее 1 м/с. Теплопроизводительность секций нагрева регулируется автоматически с помощью управляющих блоков типа ACE, ACE TGA. Плавное регулирование производительности достигается последовательным включением ступеней нагрева, что позволяет точно отслеживать температуру приточного воздуха. Для предотвращения загрязнения нагревателя необходимо перед ним установить воздушный фильтр. При установке нагревателя перед вентилятором необходимо регулировать

его мощность таким образом, чтобы не превысить максимально допустимую температуру воздуха, перемещаемого вентилятором.

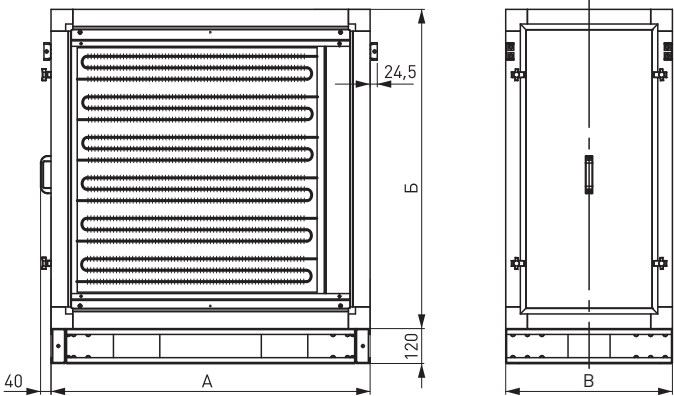

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм								
			Секция E1						Секция E2		
			30 кВт	45 кВт	60 кВт	75 кВт	90 кВт	120 кВт	150 кВт	180 кВт	240 кВт
6	1100	1100	575	575	575	575	575	575	-	-	-
7	1100	1320	575	575	575	575	575	575	-	-	-
8	1320	1320	575	575	575	575	575	575	-	-	-
6.1	1435	770	400	750	750	750	1275	1275	-	-	-
7.1	1597	850	400	750	750	750	1275	1275	-	-	-
8.1	1706	905	400	400	400	750	750	750	-	-	-
10	1877	990	400	400	400	750	750	750	-	-	-
12	1435	1435	575	575	575	575	575	575	-	-	-
18	2095	1100	400	400	400	750	750	750	-	-	-
20	1660	1660	-	575	575	575	575	575	1100	-	-
21	2320	1212	-	400	400	750	750	750	1100	-	-
23	2536	1320	-	400	400	750	750	750	1100	1100	-
24	2764	1435	-	-	400	750	750	750	1100	1100	1100
25	2045	2045	-	-	575	575	575	575	1100	1100	1100
30	2485	2045	-	-	575*	575*	575*	575*	1100*	1100*	1100*
31	3180	1660	-	-	400	400	400	400	750	750	750
35	2485	2485	-	-	575*	575*	575*	575*	1100*	1100*	1100*
36	3650	1877	-	-	400	400	400	400	750	750	750

* Только секции первого этажа