

Секции водяного охлаждения


С1

3

- Секция водяного охлаждения
- Рядность теплообменника



Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок. Трубные коллекторы из стали имеют резьбовые патрубки для обезвоздушивания теплообменника и слива воды. Все секции стандартно оснащены профильным пластиковым каплеуловителем и поддоном с патрубком для сбора и слива конденсата. Теплообменник с поддоном и каплеуловителем расположен на специальных направляющих, что позволяет легко извлекать его из корпуса.

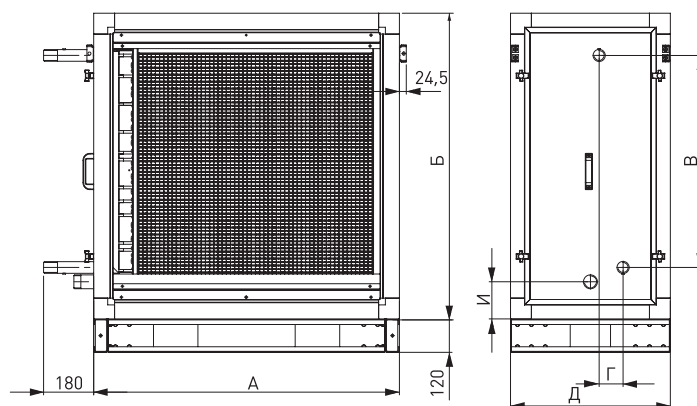

Типораз- мер	А, мм	Б, мм	В, мм					Г, мм	Д, мм					И, мм	Резьбовое соединение, дюйм				
			Рядность теплообменника						Рядность теплообменника	Рядность теплообменника	Рядность теплообменника	Рядность теплообменника							
			3	4	6	8	12					3	4		6	8	12	3	4
6	1100	1100	728	735	–	–	–	85	575	575	–	–	–	135	G1½	G1½	–	–	–
7	1100	1320	985	985	–	–	–	85	575	575	–	–	–	115	G1½	G1½	–	–	–
8	1320	1320	985	985	–	–	–	85	575	575	–	–	–	115	G1½	G2	–	–	–
6.1	1435	770	501	518	523	523	511	85/108 (для 12 рядов)	575	575	575	750	750	115	G1½	G1½	G1½	G1½	G2
7.1	1597	850	592	587	592	580	580	85	575	575	575	750	750	115	G1½	G1½	G1½	G2	G2
8.1	1706	905	647	662	648	655	640	85/108 (для 12 рядов)	575	575	575	750	750	115	G1½	G1½	G2	G2	G2½
10	1877	990	710	696	696	696	–	85/182 (для 8 рядов)	575	575	750	750	–	115	G1½	G2	G2	G2	–
12	1435	1435	1060	1083	–	–	–	85	575	575	750	750	–	115	G2	G2	–	–	–
18	2095	1100	810	810	785	785	–	85/182 (для 6 и 8 рядов)	575	575	750	750	–	115	G2	G2	G2½	G2½	–
20	1660	1660	1305	1290	–	–	–	85	575	575	750	750	–	115	G2	G2	–	–	–
21	2320	1212	912	912	894	900	–	85/182 (для 6 и 8 рядов)	575	575	750	750	–	115	G2	G2½	G3	G3	–
23	2536	1320	1007	1007	1007	968	–	85/182 (для 6 и 8 рядов)	575	575	750	750	–	115	G2½	G2½	G3	G4	–
24	2764	1435	1106	1087	1094	1083	–	85/111 (для 4 рядов)/ 182 (для 6 и 8 рядов)	575	575	750	750	–	115	G2½	G3	G3	G4	–
25	2045	2045	1690	1690	–	–	–	85	575	575	750	750	–	115	G2½	G3	–	–	–
30	2485	2045	1685	1685	–	–	–	100	575	575	750	750	–	115	G3	G3	–	–	–
31	3180	1660	1350	1341	–	–	–	182	750	750	–	–	–	115	G3	G3	–	–	–
35	2485	2485	2125	2100	–	–	–	125	575	575	–	–	–	115	G3	G4	–	–	–
36	3650	1877	1526	1526	–	–	–	182	750	750	–	–	–	115	G4	G4	–	–	–