

Секции фреонового охлаждения

C2


4

- Секция фреонового охлаждения
- Рядность теплообменника



Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок. Все секции стандартно оснащены профильным пластиковым каплеуловителем и поддоном с патрубком для сбора и слива конденсата.

Теплообменник с поддоном и каплеуловителем расположен на специальных направляющих, что позволяет легко извлекать его из корпуса.

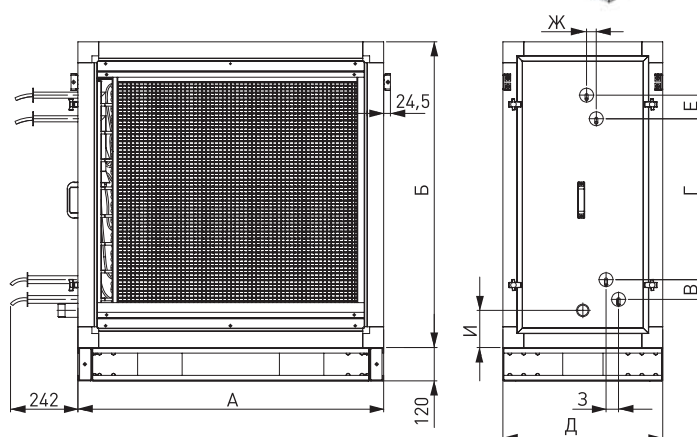

Типо-размер	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	Ж, мм	З, мм	И, мм	Диаметры патрубков, мм Жидкостная/газовая линии		
										3-рядн.	4-рядн.	6-рядн.
6	1100	1100	85	530	575	85	45	45	135	22/28	22/35	-
7	1100	1320	85	790	575	85	45	45	115	22/35	22/35	-
8	1320	1320	85	790	575	85	45	45	115	22/35	22/35	-
6.1	1435	770	85	266	575	85	45	45	115	22/28	22/28	-
7.1	1597	850	85	346	575	85	45	45	115	22/28	22/28	-
8.1	1706	905	85	401	575	85	45	45	115	22/28	28/35	-
10	1877	990	85	486	575	85	26	45	115	22/35	22/35	-
12	1435	1435	85	905	575	85	45	45	115	22/35	22/35	-
18	2095	1100	85	596	575	85	26	45	115	22/35	22/35	-
20	1660	1660	85	1130	575	85	-	58	115	28/42	35/54	-
21	2320	1212	85	708	575	85	26	45	115	22/35	28/42	-
23	2536	1320	85	816	575	85	26	45	115	28/45	28/42	-
24*	2764	1435	85	931	575	85	26	45	115	-	28/42	35/54
25	2045	2045	85	1515	575	85	-	68	115	35/54	42/76	-
30	2485	2045	85	1515	575	85	70	30	115	42/76	42/76	-
31	3180	1660	85	1156	750	85	50	90	115	-	42/79	-
35	2485	2485	85	1955	575	85	80	35	115	42/76	54/89	-
36	3650	1877	85	1373	750	85	50	90	115	-	42/79	-

* В 24-м типоразмере имеются только 4- и 6-рядные исполнения испарителя.