Секции форсуночного орошения


U1.1

Секция форсуночного орошения



Секции предназначены для адиабатического увлажнения воздуха. Высокая эффективность (КПД до 95%) обеспечивается встречным распылением воды двумя рядами форсунок (один ряд — по потоку воздуха, второй ряд — против потока воздуха).
Камеры увлажнения оснащаются выравнивателем потока воздуха на входе и профильным пластиковым каплеуловителем на выходе.
Стандартно комплектуются центробежным насосом, а также смотровым окном для контроля работы увлажнителя.

Во время работы секции происходит дополнительная очистка воздуха за счет прямого контакта с водой.

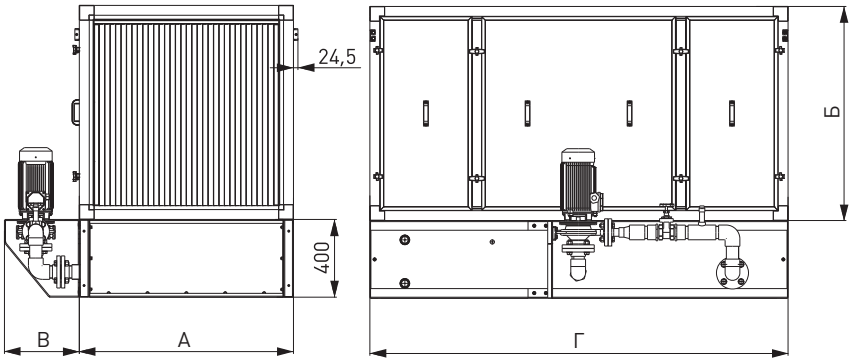

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Размеры		Параметры насоса		
					Подвод	Слив и перелив	Напряжение, В	Мощность, кВт	Ток, А
6	1100	1100	385	2150	G ¾	G1½	3~380	2,2	5,2
7	1100	1320						4	8,5
8	1320	1320						4	8,5
6.1	1435	770	624		G1			2,2	5,2
7.1	1597	850						4	8,5
8.1	1706	905						4	8,5
10	1877	990	560					4	8,5
12	1435	1435	385		G ¾			5,5	11,5
18	2095	1100	710		G1			5,5	11,5
20	1660	1660	385		G ¾			7,5	14
21	2320	1212	850		G1			7,5	14
23	2536	1320						7,5	14
24	2764	1435						7,5	14
25	2045	2045	445		G ¾			7,5	15