

Секции сотового увлажнения

U2


1

- Секция сотового увлажнения (U2 — целлюлозная матрица, U3 — стекловолоконный материал)
- Номинальная эффективность увлажнения (1 — 85%, 2 — 95%)



Секции предназначены для адиабатического увлажнения воздуха циркуляционной водой, поступающей из поддона. Высокая эффективность (КПД до 95%) достигается за счет большой площади испарения воды с поверхности сот. Номинальная эффективность увлажнения: 85 и 95%. Сотовый увлажнитель состоит из кассеты с гигроскопическим материалом (U2 — целлюлозная матрица, U3 — стекловолоконный материал), на которую через водораспределитель подается вода. Она, проходя через рифленную поверхность кассеты увлажнителя, частично испаряется, а остальная стекает в поддон.

Камеры увлажнения оснащаются профильным пластиковым каплеуловителем на выходе. Стандартно комплектуются погружным насосом.

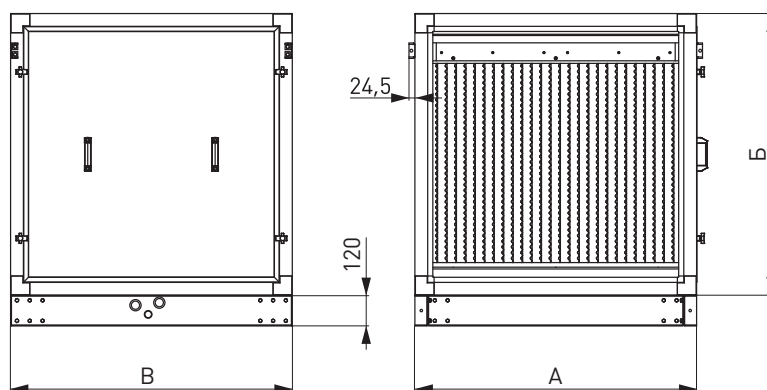

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Размеры		Параметры насоса		
				Слив	Залив и перелив	Напряжение, В	Мощность, Вт	Ток, А
6	1100	1100	1100	G 3/4	G1	1~230	190	0,9
7	1100	1320						
8	1320	1320						
6.1	1435	770						
7.1	1597	850						
8.1	1706	905						
10	1877	990						
12	1435	1435						
18	2095	1100					350	1,5
20	1660	1660						
21	2320	1212						
23	2536	1320						
24	2764	1435						
25	2045	2045						
30	2485	2045						
31	3180	1660	1650					
35	2485	2485	1100					
36	3650	1877	1650					