

Увлажнители с погружными электродами

TECH

015

P

F

N

1

- Пароувлажнитель с погружными электродами
- Типоразмер пароувлажнителя по производительности
- Система управления (контроллер) X-Plus
- 3-фазное переменное напряжение 400 В, 50 Гц
- Неразборный паровой цилиндр
- Стандартные контакторы



Предназначены для увлажнения воздуха в жилых и административных зданиях, больницах, музеях, библиотеках, в зданиях аэропортов и театров, на промышленных объектах.

Паропроизводительность — от 0,6 до 130 кг/ч с возможностью плавного регулирования в пределах от 20 до 100% (в типоразмерах 090 и 130 — от 10 до 100%) от номинального значения, путем изменения глубины погружения электродов с помощью питающего и дренажного клапанов. По мере испарения воды цилиндр пополняется до необходимого уровня.

Оснащены эргономичной панелью управления с регулируемым углом наклона, крупным ЖК-дисплеем и функциональными кнопками для программирования и управления процессом увлажнения.


Система антивспенивания предотвращает попадание крупных капель воды в систему раздачи пара.

Оцинкованные электроды и донный фильтр с защитой от накипи продлевают срок службы цилиндров увеличенного типоразмера.

Встроенная система измерения и регулирования электропроводности воды оптимизирует эффективность использования электроэнергии и обеспечивает стабильную работу увлажнителя.

Контроллер предусматривает подключение датчика, который исключает образование конденсата в воздуховоде.

Для обеспечения максимальной надежности и безопасности быстроразъемные соединения силовых контактов оснащены фиксаторами-защелками, которые позволяют избежать перегрева из-за некорректной

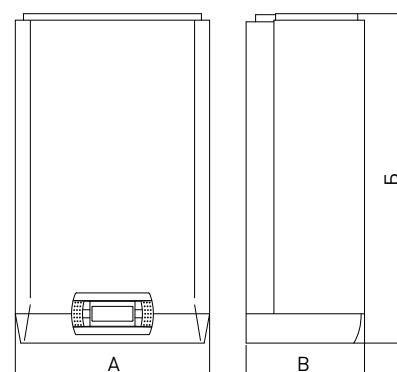

затяжки гаек при замене цилиндра, а также сократить время, требуемое для его замены, т.к. подключение занимает считанные секунды и не требует применения дополнительных инструментов.

Все увлажнители комплектуются паровыми трубками, трубками отвода конденсата, канальными парораспределителями, длина которых подбирается в зависимости от размеров канала.

Модель	005	008	010	015	018	025	035	045	065	090	130
Номинальная паропроизводительность, кг/ч	5	8	10	15	18	25	35	45	65	90	130
Потребляемая мощность, кВт	3,75	6	7,5	11,25	13,5	18,75	26,25	33,75	48,75	67,5	97,5
Ширина (А), мм	365	365	365	365	365	545	545	545	635	1150	1150
Высота (Б), мм	712	712	712	712	712	815	815	815	890	890	890
Глубина (В), мм	275	275	275	275	275	375	375	375	465	465	465