



Секции шумоглушения

H1

H2

H3

H05

H105


- Секция шумоглушения стандартная
- Секция шумоглушения — удлиненный корпус с полостью выравнивания потока перед блоком кассет
- Секция шумоглушения — удлиненный корпус с полостью выравнивания потока после блока кассет

- Секция шумоглушения укороченный корпус
- Секция шумоглушения стандартная с укороченными кассетами



Секции шумоглушения предназначены для снижения уровня шума, источником которого является вентиляторная группа. Конструкция шумоглушителя представляет собой короб, собранный из кассет, с установленными внутри плитами из звукопоглощающего материала. Толщина каждой плиты — 100 мм. Звукопоглощающим материалом служит обладающая высокими акустическими свойствами базальтоволокнистая минеральная вата. Для предотвращения выдувания частиц минераловаты кассеты обтянуты стеклохолстом. Секция H105 — секция, состоящая из укороченного шумоглушителя, расположенного по ходу воздуха, и промежуточной области для выравнивания воздушного потока. Удлиненная секция представлена в двух исполнениях:

- **секция H2** — по ходу воздуха расположены шумоглушитель и промежуточная область для выравнивания воздушного потока;
- **секция H3** — по ходу воздуха расположены промежуточная область для выравнивания воздушного потока и шумоглушитель.

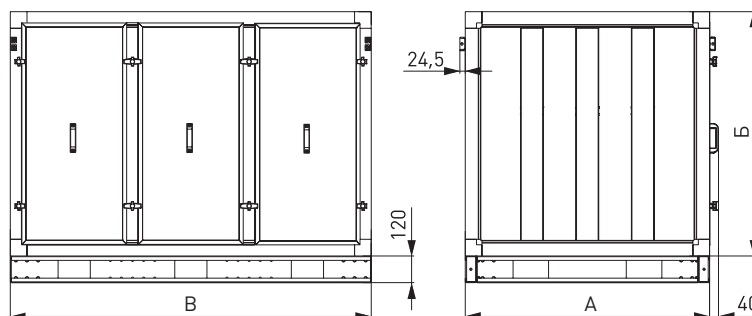

Типоразмер	A, мм	B, мм	B, мм			
			Секция H1	Секции H2, H3	Секция H05	Секция H105
6	1100	1100	1100	1625	575	1100
7	1100	1320				
8	1320	1320				
6.1	1435	770				
7.1	1597	850				
8.1	1706	905				
10	1877	990				
12	1435	1435				
18	2095	1100				
20	1660	1660				
21	2320	1212				
23	2536	1320				
24	2764	1435				
25	2045	2045				
30	2485	2045				
31	3180	1660				
35	2485	2485				
36	3650	1877				

