
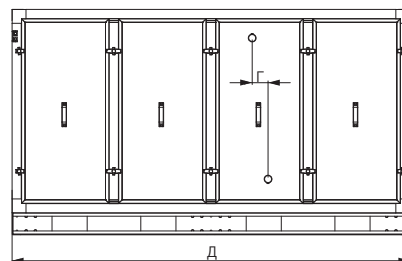


Секция A1/A2 — фильтрование EU4 + водяной нагрев + вентиляция

A **1** **5** **3** **P56** **R** **4** x **15**

- Секция фильтрования EU4, нагрева и вентиляции
- Исполнение по выбросу воздуха (1 — прямо, 2 — вверх)
- Исполнение по длине
- Рядность водяного нагревателя
- Диаметр рабочего колеса, см

- N — не требуется частотное регулирование,
R — необходимо внешнее частотное регулирование
- Мощность двигателя, кВт
- Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин



Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм		Г, мм	Д, мм				
			2-рядные	3-рядные		A1,A2	A1.5/A2.5	A1.6/A2.6	A1.7/A2.7	A1.8/A2.8
6	1100	1100	735	722	85	2150	—	—	—	—
7	1100	1320	985	972	85	2150	—	—	—	—
8	1320	1320	985	985	85	2150	—	—	—	—
6.1	1435	770	518	501	85	—	1800/1800	—	—	—
7.1	1597	850	590	592	85	—	1800/1800	—	—	—
8.1	1706	905	667	647	85	—	1800/1800	—	—	—
10	1877	990	707	710	85	—	1800/1800	1975/1975	—	—
12	1435	1435	1060	1152	85	2150	—	—	—	—
18	2095	1100	812	810	85	—	1800/1800	1975/1975	—	—
21	2320	1212	905	912	85	—	1800/1800	1975/1975	2150/2150	2325/2325
23	2536	1320	1010	1007	85	—	1800/1800	1975/1975	2150/2150	2325/2325
24	2764	1435	1106	1106	85	—	—	1975/1975	2150/2150	2325/2325