


Модули теплоснабжения центральных кондиционеров

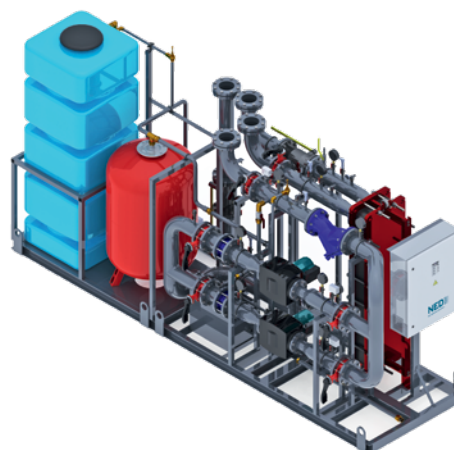

Модули теплоснабжения центральных кондиционеров по зависимой схеме представляют собой блочное решение узла смешения для установок с высокими значениями расхода теплоносителя в калорифере. Модули для теплоснабжения по независимой схеме обеспечивают разделение теплоносителя (вода-гликоль), автоматическую подпитку и поддержание давления в системе. Оборудование размещается на единой раме и поставляется на объект в собранном виде.

Технические данные:

- диаметры подключения до Ду150;
- фланцевое исполнение;
- номинальный расход до 120 м³/час;
- теплоноситель — вода, пар, этилен-, пропиленгликоль до 60%.

Особенности и преимущества

- Работа с любым доступным видом теплоносителя на объекте;
- Индивидуальные решения для нестандартных конфигураций;
- Единое техническое решение с приточно-вытяжной

установкой, гарантированная работоспособность и выход на расчетные параметры;

- Возможность подбора схемы с учетом особенностей системы теплоснабжения и параметров теплоносителя на объекте;
- Комплект автоматики модуля теплоснабжения работает под управлением центрального кондиционера;
- Исполнение блоков для внутреннего и уличного размещения;
- Взрывозащищенное исполнение;
- Контрольно-измерительные приборы в комплекте.

Типы блоков

HSM-HS-IC — Модуль теплоснабжения, независимая схема
HSM-HS-DC — Модуль теплоснабжения, зависимая схема
HSM-CS-IC — Модуль холодоснабжения, независимая схема
HSM-CS-DC — Модуль холодоснабжения, зависимая схема
HSM-PM — Модуль подпитки
HSM-PL — Комплект присоединения
HSM-CUSTOM — Модуль специального назначения
HSM-ST-IC — Модуль теплоснабжения паровой по независимой схеме

HSM-ST-DC — Модуль теплоснабжения паровой по зависимой схеме
HSM-ST-RC — Редукционно-охладительная установка паровая
HSM-ST-CF — Установка сбора и возврата конденсата
HSM-ST-PL — Комплект соединительных трубопроводов
HSM-ST-CUSTOM — Модуль специального назначения