


Секции водяного нагрева

N1 . **11** . **3** **0** **X**

- Секция водяного нагрева
- Длина секции (10 — 400 мм, 11 — 575 мм)
- Рядность теплообменника (2 — двухрядный, 3 — трехрядный, 4 — четырехрядный)
- Исполнение по распайке (0 — стандартное, 1 — с увеличенным количеством ходов, 2 — с максимальным количеством ходов)
- Исполнение теплообменника



Обновленная линейка с нагревателями из алюминиевых пластин и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок. Теплоноситель — вода или незамерзающие смеси, с максимальной рабочей температурой 150 °С и максимальным рабочим давлением 1,5 МПа. Подводящие и отводящие патрубки присоединяются с помощью резьбовых соединений. Предусмотрено обезвоздушивание теплообменника и слив воды. Нагреватель расположен на специальных направляющих, что позволяет проводить быстрое сервисное обслуживание.

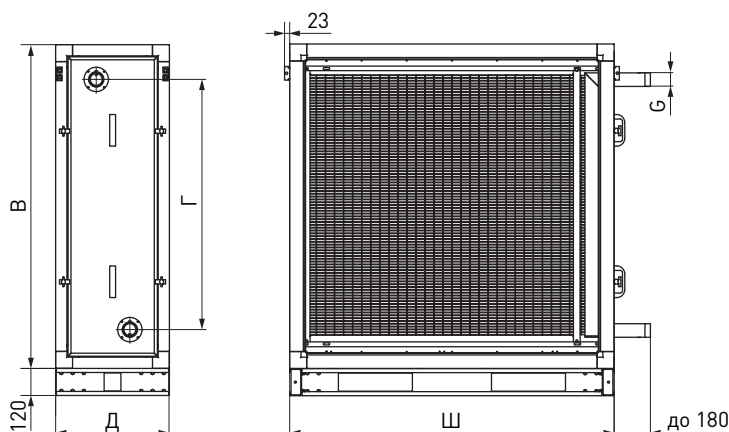

Типоразмер	Ш, мм	В, мм	Д, мм			Г, мм			Присоединительная резьба, G			Масса, кг			Заправочный объем, л		
			Рядность теплообменника						Рядность теплообменника								
			2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
6	1100	1100	400	400	400	772	772	772	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	75	80	86	5,3	7,1	8,7
7	1100	1320	400	400	400	1022	1010	1010	1 1/2"	2"	2"	84	95	101	6,8	10,7	13,0
8	1320	1320	400	400	400	1010	1010	1010	2"	2"	2"	102	110	119	9,4	12,3	15,1
6.1	1435	770	400	400	400	472	472	472	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	80	84	90	4,3	5,8	7,4
7.1	1597	850	400	400	400	532	532	520	1 1/2"	1 1/2"	2"	93	102	112	6,4	8,9	12,2
8.1	1706	905	400	400	400	602	590	590	1 1/2"	2"	2"	102	115	126	7,5	11,5	14,5
10	1877	990	400	400	400	660	660	660	2"	2"	2"	118	129	141	10,1	13,7	17,4
12	1435	1435	400	400	400	1110	1110	1110	2"	2"	2"	110	121	131	10,9	14,4	17,9
18	2095	1100	400	400	400	800	800	800	2"	2"	2"	137	153	169	13,1	18,2	23,2
20	1660	1660	400	575	575	1360	1344	1344	2"	2 1/2"	2 1/2"	148	191	211	17,2	27,1	33,4
21	2320	1212	400	575	575	870	854	854	2"	2 1/2"	2 1/2"	164	208	227	15,4	23,9	30,0
23	2536	1320	400	575	575	994	994	994	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	200	240	264	21,8	29,5	37,1
24	2764	1435	400	575	575	1064	1051	1051	2 1/2"	3"	3"	241	299	327	24,8	37,9	46,9
25	2045	2045	400	575	575	1694	1681	1681	2 1/2"	3"	3"	211	260	293	30,0	46,0	56,1
30	2485	2045	575	575	575	1681	1681	1655	3"	3"	4"	291	332	396	41,0	53,5	75,0
31	3180	1660	575	575	575	1330	1305	1305	3"	4"	4"	322	386	427	39,4	60,2	73,2
35	2485	2485	575	575	575	2171	2705	2705	3"	4"	4"	339	411	461	51,9	77,1	92,3
36	3650	1877	575	575	575	1515	1515	1515	4"	4"	4"	406	462	516	58,6	76,1	93,5