


Секции фреонового охлаждения

C2 · 11 · 3 · 3 · X

- Секция фреонового охлаждения
- Длина секции (11 — 575 мм, 12 — 750 мм, 13 — 925 мм)
- Рядность теплообменника (3 — трехрядный, 4 — четырехрядный, 6 — шестирядный, 8 — восьмिरядный)
- Давление (3 — 30 бар, 4 — 45 бар)
- Исполнение теплообменника



Обновленная линейка с охладителями из алюминиевых пластин и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок. В качестве хладагента используется фреон. Исполнение в двух вариантах: с давлением 30 бар или 45 бар. Подводящие и отводящие патрубки присоединяются к сети теплоносителя с помощью пайки. Секции оснащены пластиковым каплеуловителем и поддоном с патрубком для слива конденсата. Расположение на специальных направляющих позволяет быстро производить сервисное обслуживание.

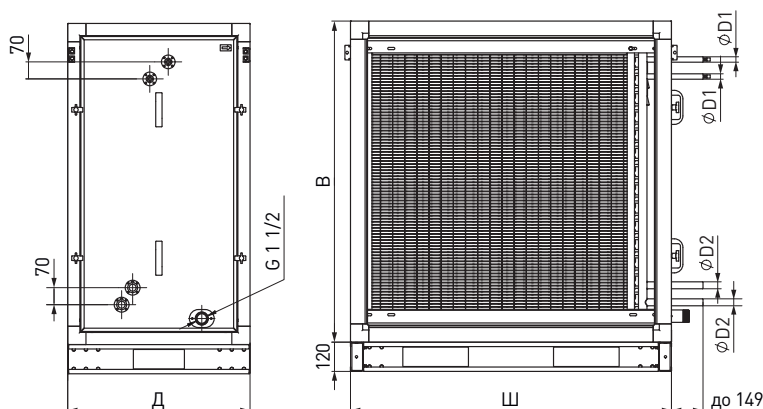

Типоразмер	Ш, мм	В, мм	Д, мм				Диаметр патрубков, мм жидкостная/газовая линии (D1/D2)				Заправочный объем, л			
			Рядность теплообменника				Рядность теплообменника				Рядность теплообменника			
			3	4	6	8	3	4	6	8	3	4	6	8
6	1100	1100	575	575	750	750	16/22	16/22	19/22	22/22	5,7	7,5	11,3	15,0
7	1100	1320	575	575	750	750	19/22	22/22	29/29	29/29	7,3	10,3	15,5	20,2
8	1320	1320	575	750	750	750	22/29	22/29	29/29	29/29	9,1	12,4	18,7	24,6
6.1	1435	770	575	575	750	750	16/22	16/22	19/22	22/22	4,8	5,8	9,6	12,5
7.1	1597	850	575	575	750	750	19/22	19/22	22/22	22/22	6,7	8,8	13,1	17,3
8.1	1706	905	575	750	750	750	19/29	22/29	22/29	29/29	7,1	10,2	14,8	20,3
10	1877	990	750	750	750	750	19/29	22/29	29/29	29/29	11,5	13,9	23,1	29,9
12	1435	1435	575	750	750	750	22/29	29/29	29/29	35/35	12,0	16,2	23,5	31,5
18	2095	1100	750	750	750	925	22/29	29/29	29/29	35/35	15,8	21,3	31,4	41,9
20	1660	1660	750	750	750	925	29/35	29/35	35/35	35/35	20,2	26,0	39,6	52,3
21	2320	1212	750	750	750	925	22/35	29/35	35/35	41/41	17,6	25,5	37,3	51,1
23	2536	1320	750	750	750	925	29/35	35/35	35/35	41/41	23,7	32,3	46,8	63,9
24	2764	1435	750	750	750	925	29/41	35/41	41/41	41/41	28,3	37,8	56,6	74,9
25	2045	2045	750	750	750	925	35/41	35/41	41/41	41/41	31,7	41,1	63,9	83,5
30	2485	2045	750	750	925	925	35/54	41/54	54/54	54/54	38,8	54,0	82,7	107,7
31 ²	3180	1660	750	750	925	925	35/54	41/54	54/54	41/54	42,5	56,8	85,8	92,5
35 ²	2485	2485	750	750	925	925	41/54	41/54	54/54	41/54	53,0	69,6	106,9	116,8
36 ²	3650	1877	750	750	925	925	41/54	35/54	54/54	41/54	56,2	65,6	112,1	122,7

¹ — Гидрофильная фольга.

² — В типоразмерах 31, 35 и 36 отличается количество коллекторов для 4-х и 8-ми рядных испарителей. Чертеж уточняйте у производителя.