

Вставка гибкая круглая VGKR



VGKR - T1 - 800 - KR

- Тип круглой гибкой вставки
- Температурный класс (T0, T1, T9)
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR — коррозионно-стойкий, AC — кислотостойкий. Возможно сочетание исполнений)

Линейка представлена 15 типоразмерами. Варианты исполнения по температурному классу: T0 (от –30 до +70 ºС), T1 (от –50 до +150 ºС), T9 (от –70 до +300 ºС). Возможные варианты специсполнений: коррозионно-стойкое, кислотостойкое, а также возможны сочетания исполнений. Устанавливается на входе в радиальный вентилятор.

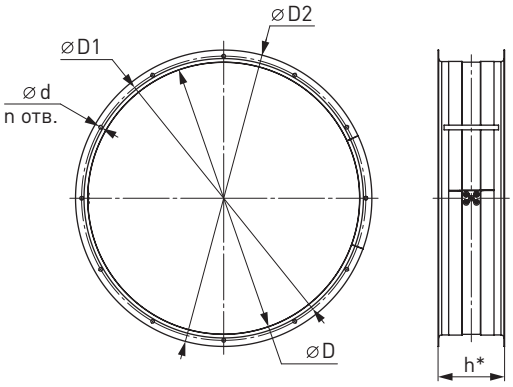

Тип гибкой вставки круглой	D, мм	D1, мм	D2, мм	h*, мм	d, мм	n, шт.	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
VGKR-250	220	260	280	135	8	4	0,59	VTR-25
VGKR-280	250	290	310	135	8	4	0,66	VTR-28
VGKR-315	280	320	350	135	8	8	0,85	VTR-31
VGKR-355	315	350	380	220	8	8	2,35	VTR-35
VGKR-400	355	390	420	220	8	8	2,63	VTR-40
VGKR-450	400	440	470	220	8	8	3,04	VTR-45
VGKR-500	450	490	520	220	10	8	3,39	VTR-50
VGKR-560	500	540	570	220	10	8	3,76	VTR-56
VGKR-630	560	600	640	220	10	8	4,43	VTR-63
VGKR-710	622	675	710	220	10	8	5,11	VTR-71
VGKR-800	710	755	790	220	12	8	7,29	VTR-80
VGKR-900	800	845	880	220	12	8	8,19	VTR-90
VGKR-1000	900	940	980	220	12	12	9,17	VTR-100
VGKR-1120	1000	1040	1080	220	12	12	10,17	VTR-112
VGKR-1250	1120	1180	1220	220	14	16	12,53	VTR-125

* Размер в несжатом состоянии.

ВЕРСИЯ 23.08.2026
Информация в каталоге носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Компания оставляет за собой право изменять указанные в каталоге технические характеристики.