


Вставка гибкая прямоугольная VGPR

VGPR - **T1** - **450** - **EX-KR**

- Тип прямоугольной гибкой вставки
- Температурный класс (T0, T1, T9)
- Типоразмер
- Тип специсполнения (EX* — взрывозащищенный, KR* — коррозионно-стойкий, AC* — кислотостойкий.
* Возможно сочетание исполнений)



Линейка представлена 15 типоразмерами. Варианты исполнения по температурному классу: T0 (от -30 до +70 °C), T1 (от -50 до +150 °C), T9 (от -70 до +300 °C). Возможные варианты специсполнений: коррозионно-стойкое, кислотостойкое, взрывозащищенное, а также возможны сочетания исполнений. Устанавливается на выходе воздушного потока радиального вентилятора.

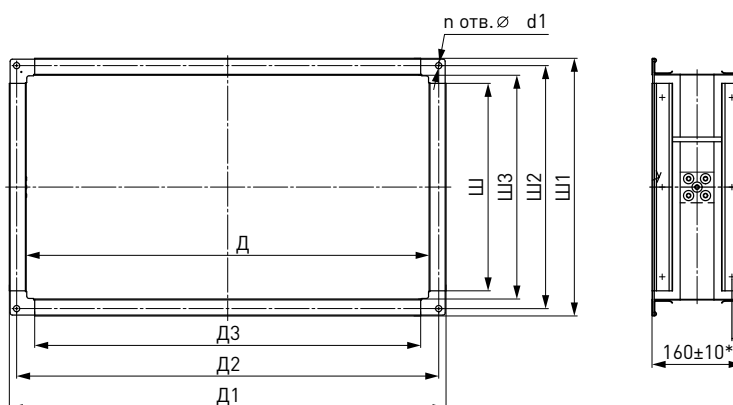

Тип гибкой вставки прямоугольной	Д, мм	Д1, мм	Д2, мм	Д3, мм	Ш, мм	Ш1, мм	Ш2, мм	Ш3, мм	д1, мм	п1, шт.	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
VGPR-250	320	380	354	290	150	238	212	178	11	8	2,8	VTR-25
VGPR-280	360	420	394	330	168	256	230	196	11	8	3,6	VTR-28
VGPR-315	395	455	429	365	194	282	256	220	11	8	4	VTR-31
VGPR-355	450	510	484	420	224	312	286	252	11	8	4,4	VTR-35
VGPR-400	505	565	539	475	248	337	311	277	11	8	4,8	VTR-40
VGPR-450	570	630	604	542	317	377	351	288	11	8	5,4	VTR-45
VGPR-500	645	705	679	615	318	407	381	347	11	8	5,9	VTR-50
VGPR-560	715	775	749	685	368	457	431	397	11	8	6,5	VTR-56
VGPR-630	804	864	838	775	420	507	481	447	11	8	7,2	VTR-63
VGPR-710	900	960	934	870	470	557	531	497	11	8	8	VTR-71
VGPR-800	1006	1066	1040	978	526	616	590	556	11	8	8,9	VTR-80
VGPR-900	1130	1190	1164	1100	585	676	650	616	11	8	9,8	VTR-90
VGPR-1000	1270	1330	1304	1240	655	746	720	686	11	8	10,9	VTR-100
VGPR-1120	1422	1482	1456	1392	735	826	800	768	11	8	12,1	VTR-112
VGPR-1250	1590	1650	1624	1562	820	910	884	850	11	8	12,1	VTR-125

* Размер в несжатом состоянии.