

Стакан монтажный универсальный MVN Стакан монтажный универсальный утепленный MVN-U



MVN - 560 - KR

- Тип монтажного стакана (MVN — обычный, MVN-U — утепленный)
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR — коррозионно-стойкий, AC — кислотостойкий)



Стакан монтажный универсальный MVN с изменяемым углом установки предназначен для монтажа крышных вентиляторов дымоудаления и крышных осевых вентиляторов подпора на наклонную кровлю зданий. Для крепления на кровле поставляется с регулируемыми при монтаже боковыми опорами с диапазоном выставления угла наклона 0–26° и с шагом 1°. Стаканы монтажные универсальные утепленные MVN-U имеют в своей конструкции термшумоизолирующий материал, который предназна-

чен для предотвращения образования конденсата на внутренних стенках стакана из-за перепада температур наружного воздуха и температуры воздуха, выбрасываемого из помещения. Возможные варианты специсполнений: коррозионно-стойкий и кислотостойкий.

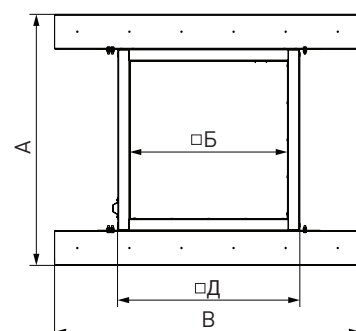

Тип стакана	H, мм	A, мм	B, мм	В, мм	Д, мм	Масса стакана, кг		Применимость к крышным вентиляторам	Применимость к осевым вентиляторам подпора*
						MVN	MVN-U		
MVN-355	1220	884	495	1122	588	63	71	VDNV/VDNS DU-35	VOP 40
MVN-400	1220	925	522	1163	629	68	77	VDNV/VDNS DU-40	VOP 45
MVN-450	1220	955	552	1193	659	71	80	VDNV/VDNS DU-45	VOP 50
MVN-500	1220	1084	681	1322	788	83	95	VDNV/VDNS DU-50	VOP 56
MVN-560	1220	1234	831	1472	938	109	123	VDNV/VDNS DU-56	VOP 63/71
MVN-630	1220	1322	913	1559	1026	148	164	VDNV/VDNS DU-63	VOP 80
MVN-710	1220	1373	974	1610	1077	154	170	VDNV/VDNS DU-71	VOP 90
MVN-800	1120	1538	1129	1774	1242	164	182	VDNV/VDNS DU-80	VOP 100
MVN-900	1120	1700	1291	1934	1404	255	276	VDNV/VDNS DU-90	VOP 112
MVN-1000	1120	1878	1469	2112	1582	309	333	VDNV/VDNS DU-100	VOP 125
MVN-1120	1120	2086	1671	2310	1790	343	370	VDNV/VDNS DU-112	—
MVN-1250	1120	2282	1867	2500	1986	377	407	VDNV/VDNS DU-125	—

* Необходимо обязательное использование комплекта плиты опорной типа SPN.