

Блоки управления ACE TGA



ACE - TGA - 22 - 3 R 1 R - RU

- Тип блока управления, только электрический нагрев
- Тип применяемого контроллера TGD 8674
- Суммарная мощность электронагревателей
- Подключение первого вентилятора / внешнего устройства управления (1 — однофазный, 3 — трехфазный)
- Управление частотным преобразователем первого вентилятора (может отсутствовать)
- Подключение второго вентилятора / внешнего устройства управления (1 — однофазный, 3 — трехфазный, 0 — отсутствует)
- Управление частотным преобразователем второго вентилятора (может отсутствовать)
- Расширение блока управления — устройство управления резервным вентилятором

Используется для управления приточными и приточно-вытяжными установками с электрическим нагревателем до 30 кВт включительно.

В блоках используется программируемый контроллер TGD 8674, который работает в режиме пропорционально-интегрального регулятора. Управление и защита осуществляются при помощи релейных схем, а также специальных функций контроллера. Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus RTU).

Блоки имеют пластиковую прозрачную крышку, под которой находятся все элементы управления.

Степень защиты корпуса — IP65 при закрытой крышке.

Размер блоков:


300×560×153 мм (36 модулей) или 408×560×153 мм (54 модуля), кроме блока типа ACE TGA-E3., размеры боксов которых 300×410×153 мм (24 модуля).

- Для установок с электронагревателем мощностью от 45 кВт управление осуществляется с помощью блока управления ACE TGA-E0 совместно со щитами управления силовыми ACV-V E.
- Для установок с электронагревателем мощностью свыше 120 кВт управление осуществляется по модульной системе подключения силовых щитов управления.

Функции


Имеется возможность проверки состояния и управления оборудованием через приложение АТБ-2100.

Приточно-вытяжная установка с электронагревом

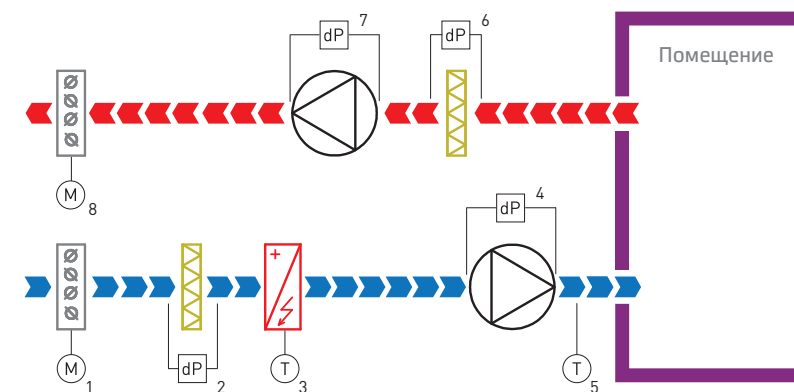

1, 8 — электропривод воздушной заслонки (24 или 230 В); **2, 6** — дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра); **3** — цепь термостатов защиты от перегрева корпуса и ТЭН; **4, 7** — дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора); **5** — каналный датчик температуры.

Приточно-вытяжная установка с электронагревом и рециркуляцией вкл/выкл

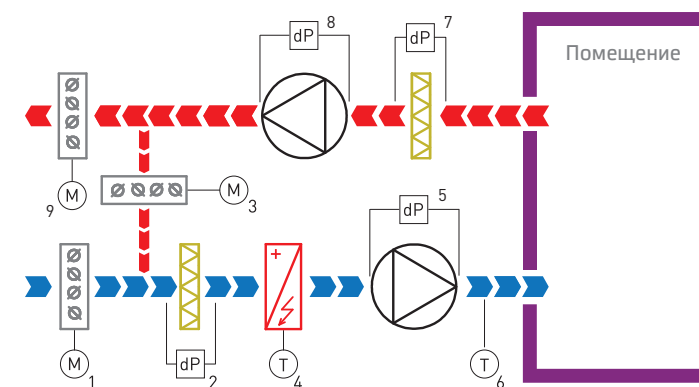

1, 3, 9 — электропривод воздушной заслонки (24 или 230 В); **2, 7** — дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра); **4** — цепь термостатов защиты от перегрева корпуса и ТЭН; **5, 8** — дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора); **6** — каналный датчик температуры.

