




Козырек защитный VNPR

VNPR - 500 - AC



● Тип защитного козырька

● Типоразмер

● Тип специсполнения (KR — коррозионно-стойкий, AC — кислотостойкий)



Защитный козырек с сеткой предназначен для защиты вентилятора от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Устанавливается на нагнетающей стороне вентилятора с углом поворота корпуса 90° или 270°. Линейка представлена 15 типоразмерами. Возможные варианты специсполнений: коррозионно-стойкое, кислотостойкое.

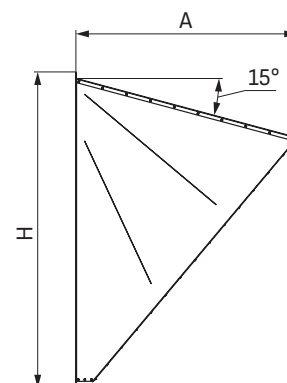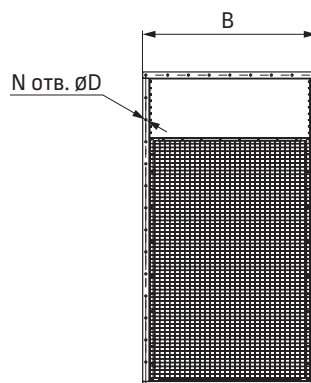

Типоразмер	A, мм	B, мм	H, мм	D, мм	N, шт	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
VNPR-250	270	235	375	7	12	2	VTR-25
VNPR-280	300	255	415	7	12	2,3	VTR-28
VNPR-315	330	280	450	7	16	2,5	VTR-31
VNPR-350	365	310	505	7	16	3	VTR-35
VNPR-400	400	335	560	7	16	3,7	VTR-40
VNPR-450	450	385	645	9	16	4,6	VTR-45
VNPR-500	507	415	715	9	16	5,7	VTR-50
VNPR-560	562	465	800	9	20	7	VTR-56
VNPR-630	625	515	875	9	22	13	VTR-63
VNPR-710	695	565	975	11	26	16	VTR-71
VNPR-800	770	625	1080	11	28	19	VTR-80
VNPR-900	855	685	1205	11	32	23,3	VTR-90
VNPR-1000	950	755	1345	11	34	28,5	VTR-100
VNPR-1120	1055	835	1500	11	40	34,5	VTR-112
VNPR-1250	1170	920	1665	11	44	42	VTR-125

