

Гибкие вставки FH

FH

70-40

- Типовое обозначение гибкой вставки
- Присоединительные размеры фланца, см





Предназначены для ослабления динамической нагрузки на воздушный канал от источника вибрации.

Конструкция и материалы

Два фланца из оцинкованного стального листа, соединённые между собой изолирующим материалом (винилом).

Монтаж

Рекомендуется монтировать до и после вентилятора (VRN, VR) для предотвращения передачи вибраций к воздуховоду.

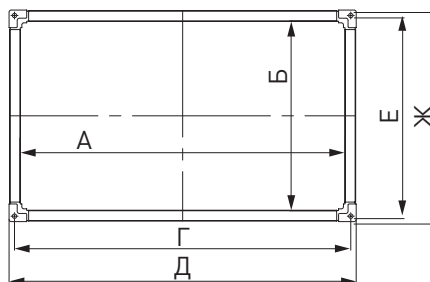

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	Ж, мм	Масса, кг
FH 40-20	400	200	160	420	440	220	240	2,7
FH 50-25	500	250		520	540	270	290	3,2
FH 50-30	500	300		520	540	320	340	3,4
FH 60-30	600	300		620	640	320	340	3,8
FH 60-35	600	350		620	640	370	390	4,1
FH 70-40	700	400		720	740	420	440	4,6
FH 80-50	800	500		820	840	520	540	5,2
FH 90-50	900	500		930	960	530	560	6,0
FH 100-50	1000	500		1030	1060	530	560	6,4