

Кассетные фильтры KFC и фильтрующие вставки KVC

KFC 315

- Типовое обозначение кассетного фильтра
- Присоединительный диаметр, мм


KVC 315

- Типовое обозначение фильтрующей вставки
- Присоединительный диаметр, мм



Применение


Кассетные воздушные фильтры для круглых каналов предназначены для очистки приточного воздуха от твердых волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Служат для защиты теплообменников, вентиляторов и другого вентиляционного оборудования от загрязнения.

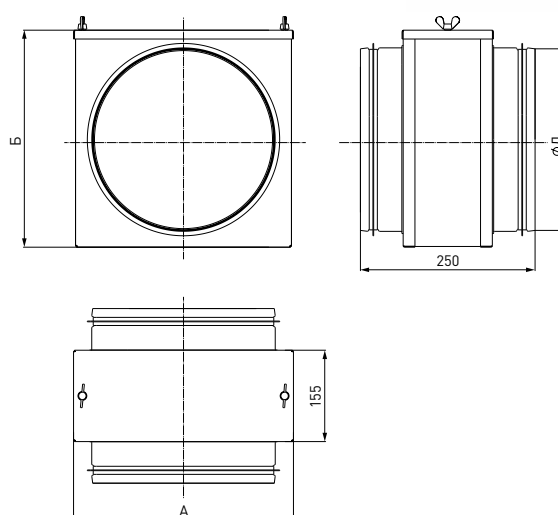

Конструкция и материалы

Фильтры KFC представлены 6 типоразмерами и предназначены для работы с фильтрующими вставками KVC. Корпус фильтра и вставки изготовлен из оцинкованного стального листа. Фильтрующий элемент класса очистки EU3 изготовлен из синтетического волокна, закреплен на прямоугольной рамке и выполнен в виде пластины. Съемная крышка имеет специальные крепления для простоты замены и демонтажа фильтрующей вставки. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 до +70 °C.

Кассетные вставки KVC

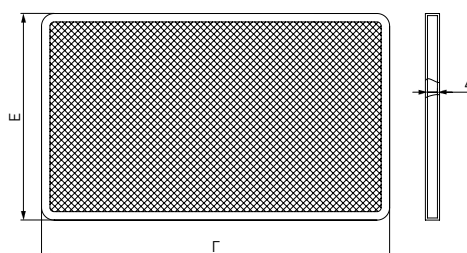

Монтаж

Кассетные фильтры устанавливаются в любом положении. При монтаже необходимо оставлять сервисное пространство для доступа к фильтру.

Фильтр	А, мм	Б, мм	Д, мм	Масса, кг	Применяемые вставки	Вставка KVC	
						Г, мм	Е, мм
KFC 100	139	138	100	0,8	KVC 100	179	135
KFC 125	169	168	125	1	KVC 125	202	165
KFC 160	199	198	160	1,2	KVC 160	227	195
KFC 200	244	243	200	1,6	KVC 200	267	240
KFC 250	294	293	250	2	KVC 250	312	290
KFC 315	359	358	315	2,4	KVC 315	374	355