

Настенные фанкойлы NHW/EC



Применение

Оптимальный выбор для кондиционирования в отелях, квартирах, офисах, магазинах. Представлен 6 типоразмерами холодопроизводительностью от 2,07 до 5,38 кВт.

Особенности конструкции


Все модели настенных фанкойлов оснащены тангенциальными вентиляторами с инверторными

ЕС-двигателями. Элегантный и современный дизайн, актуальный для любого типа помещений. Корпус уменьшенных размеров оснащен лопатками для изменения направления потока воздуха, что позволяет оптимизировать распределение воздуха в помещении. Фанкойл оснащен автоматическим перезапуском после отключения электроэнергии. Гибкие соеди-

нительные патрубки гидравлического контура, упрощающие монтаж и техническое обслуживание. Высококачественный водяной теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением.

Аксессуары

Инфракрасный пульт дистанционного управления с дисплеем и трехходовой клапан.

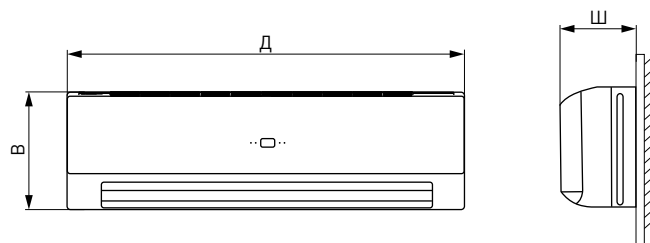

Типоразмер NHW/EC			29	33	38	46	58	73
			ОХЛАЖДЕНИЕ¹					
Полная холодопроизводительность на макс. скорости		кВт	2,07	2,49	3,02	3,74	4,81	5,38
Явная холодопроизводительность на макс. скорости		кВт	1,52	1,81	2,22	2,74	3,46	3,89
Расход воды		л/ч	355	427	525	642	826	924
Гидравлическое сопротивление		кПа	22	28	39	38	45	52
Напряжение питания		В/фаз/Гц	230/1+N/50					
Потребляемая мощность		кВт	0,014	0,014	0,02	0,03	0,042	0,06
			НАГРЕВ²					
Теплопроизводительность		кВт	2,7	3,21	3,93	4,87	6,1	6,85
Расход воды		л/ч	355	427	525	642	826	924
Гидравлическое сопротивление		кПа	18	23	32	29	34	43
Присоединительные патрубки		дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
			РАСХОД ВОЗДУХА					
Скорость	Максимальная	м³/ч	500	500	645	788	980	1240
	Средняя	м³/ч	370	370	445	740	760	760
	Минимальная	м³/ч	290	290	370	570	600	600
			ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
Габаритные размеры	Д	мм	875	875	875	875	1060	1060
	В	мм	220	220	220	220	240	240
	Ш	мм	300	300	300	300	310	310

¹ — Условия: температура окружающего воздуха + 27 °С; температура воды на входе + 7 °С / на выходе 12 °С; влажность воздуха 43%.

² — Условия: температура окружающего воздуха +20 °С; температура воды на входе +45 °С / на выходе +40 °С.