

Секции фильтрования




- Секция фильтра класса EU4 ● Секция фильтра класса EU8 ● Секция фильтра класса H12
- Секция фильтра класса EU5 ● Секция фильтра класса EU9 ● Секция фильтра класса H13
- Секция фильтра класса EU7 ● Секция фильтра класса H11 ● Секция фильтра класса H14



Секции фильтрования предназначены для очистки воздуха и защиты элементов центрального кондиционера от пыли. Присутствие в воздухе пыли снижает теплотехнические показатели установок и приводит к увеличению их аэродинамического сопротивления. Секции фильтров в центральных кондиционерах представлены следующими ступенями очистки: EU4, EU5, EU7, EU8, EU9, H11, H12, H13, H14. Вставки EU4 и EU5 применяются в качестве фильтра первой ступени очистки перед фильтром более высокого класса очистки. Вставка EU5 может использоваться и как вторая ступень очистки. Вставки EU7, EU8, EU9 применяются, как правило, в качестве второй ступени очистки для помещений с высокими требованиями по чистоте воздуха. Вставки H11, H12, H13, H14 применяются для создания чистых помещений и чистых зон (для микроэлектронной, микробиологической, пищевой промышленности), а также для очистки воздуха в вытяжных системах вентиляции от опасных микроорганизмов и радиоактивных аэрозолей в медицинских учреждениях, фармацевтической промышленности.

Панель фильтров устанавливается на салазках, что позволяет выдвигать ее при замене фильтрующих вставок. Допускаемое падение давления на фильтре при его загрязнении может контролироваться дифференциальным датчиком давления.

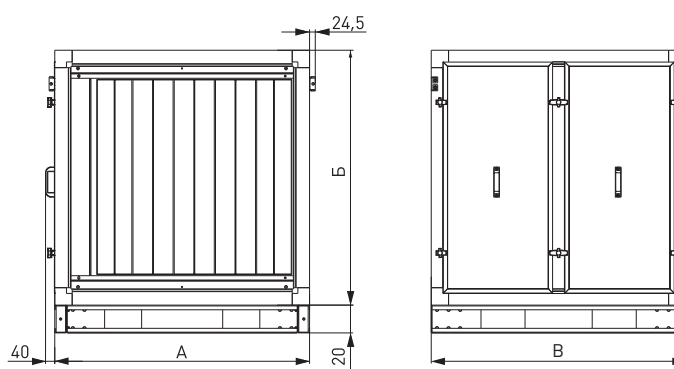

Типо-размер	А (мм)	Б (мм)	В (мм)					
			F1	F5	F7	F8	F9	F11-F14
6	1100	1100	575	1100	1100	1100	1100	1100
7	1100	1320	575	1100	1100	1100	1100	1100
8	1320	1320	575	1100	1100	1100	1100	1100
6.1	1435	770	400	750	750	-	750	1100
7.1	1597	850	400	750	750	-	750	1100
8.1	1706	905	400	750	750	-	750	1100
10	1877	990	400	750	750	-	750	1100
12	1435	1435	575	1100	1100	1100	1100	1100
18	2095	1100	400	750	750	-	750	1100
20	1660	1660	575	1100	1100	1100	1100	1100
21	2320	1212	400	750	750	-	750	1100
23	2535	1320	400	750	750	-	750	1100
24	2764	1435	400	750	750	-	750	1100
25	2045	2045	575	1100	1100	1100	1100	1100
30	2485	2045	575	1100	1100	1100	1100	1100
31	3180	1660	400	750	750	-	750	1100
35	2485	2485	575	1100	1100	1100	1100	1100
36	3650	1877	400	750	750	-	750	1100