


Секции водяного охлаждения

C1 . **11** . **3** **0** **X**

- Секция водяного охлаждения
- Длина секции (11 — 575 мм, 12 — 750 мм)
- Рядность теплообменника (3 — трехрядный, 4 — четырехрядный, 6 — шестирядный, 8 — восьмिरядный)
- Исполнение по распылке (0 — стандартное, 1 — с увеличенным количеством ходов)
- Исполнение теплообменника



Обновленная линейка с теплообменниками из алюминиевых пластин и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок. Хладоноситель — вода или незамерзающие смеси. Патрубки присоединяются к сети теплоносителя с помощью резьбовых соединений. Предусмотрена возможность обезвоздушивания теплообменника и слива воды. Секции оснащены пластиковым каплеуловителем и поддоном с патрубком для слива конденсата. Расположение на специальных направляющих позволяет быстро производить сервисное обслуживание.

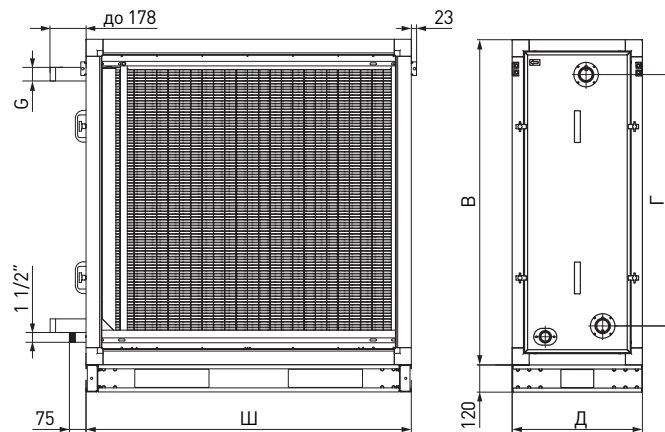

Ти- по- раз- мер	Ш, мм	В, мм	Д, мм				Г, мм				Присоединительная резьба, G				Заправочный объем, л			
			Рядность теплообменника								Рядность теплообменника							
			3	4	6	8	3	4	6	8	3	4	6	8	3	4	6	8
6	1100	1100	575	575	575	750	772	772	760	760	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	7,1	8,9	13,6	17,2
7	1100	1320	575	575	575	750	1010	1010	1010	1010	2"	2"	2"	2"	10,7	13,0	17,7	22,4
8	1320	1320	575	575	575	750	1010	1010	994	994	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	12,3	15,1	23,6	29,4
6.1	1435	770	575	575	575	750	472	472	472	460	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	5,8	7,3	10,4	14,3
7.1	1597	850	575	575	575	750	510	510	510	510	2"	2"	2"	2"	8,0	9,8	13,7	17,5
8.1	1706	905	575	575	750	750	590	590	590	574	2"	2"	2"	2 1/2"	11,5	14,5	20,5	28,1
10	1877	990	575	575	750	750	660	660	660	644	2"	2"	2"	2 1/2"	13,7	17,4	24,8	34,1
12	1435	1435	575	575	575	750	1110	1110	1094	1094	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	14,4	17,8	27,8	34,7
18	2095	1100	575	575	750	750	784	784	784	784	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	20,5	25,5	35,5	45,6
20	1660	1660	575	575	750	750	1360	1344	1331	1305	2"	2 1/2"	3"	4"	23,5	33,2	50,8	70,5
21	2320	1212	575	575	750	750	854	854	841	841	2 1/2"	2 1/2"	3"	3"	23,8	29,9	45,4	57,4
23	2536	1320	575	575	750	750	994	994	981	955	2 1/2"	2 1/2"	3"	4"	29,3	37,1	56,2	77,3
24	2764	1435	575	750	750	750	1064	1051	1025	1025	2 1/2"	3"	4"	4"	33,8	46,9	70,9	88,8
25	2045	2045	575	750	750	750	1694	1681	1655	1655	2 1/2"	3"	4"	4"	40,1	55,9	85,0	104,5
30	2485	2045	750	750	750	750	1681	1681	1655	1655	3"	3"	4"	4"	53,2	65,9	99,9	124,4
31	3180	1660	750	750	750	750	1331	1305	1305	1305	3"	4"	4"	4"	52,5	73,2	99,2	125,3
35	2485	2485	750	750	750	750	2075	2075	2075	2075	4"	4"	4"	4"	76,7	92,3	123,2	153,6
36	3650	1877	750	750	750	750	1515	1515	1515	1515	4"	4"	4"	4"	75,8	93,5	128,3	163,2

* Гидрофильная фольга.

NED

New Engineering Discoveries

www.air-ned.com

Версия 05.12.2025