



Стакан монтажный универсальный MVN Стакан монтажный универсальный утепленный MVN-U

MVN - 560 - KR

- Тип монтажного стакана (MVN — обычный, MVN-U — утепленный)
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR — коррозионно-стойкий, AC — кислотостойкий)

Стакан монтажный универсальный MVN с изменяемым углом установки предназначен для монтажа крышных вентиляторов дымоудаления и крышных осевых вентиляторов подпора на наклонную кровлю зданий. Для крепления на кровле поставляется с регулируемыми при монтаже боковыми опорами с диапазоном выставления угла наклона 0–26° и с шагом 1°. Стаканы монтажные универсальные утепленные MVN-U имеют в своей конструкции термозумоизолирующий материал, который предназна-

чен для предотвращения образования конденсата на внутренних стенках стакана из-за перепада температур наружного воздуха и температуры воздуха, выбрасываемого из помещения. Возможные варианты специсполнений: коррозионно-стойкий и кислотостойкий.

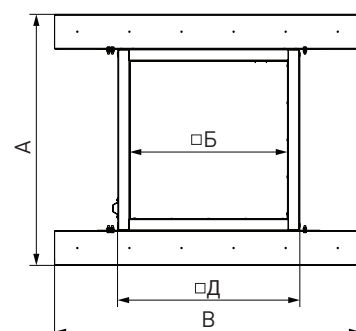

Тип стакана	H, мм	A, мм	Б, мм	В, мм	Д, мм	Масса стакана, кг		Применимость к крышным вентиляторам
						MVN	MVN-U	
MVN-355	1220	884	495	1122	588	63	71	VDNV / VDNS 35
MVN-400	1220	925	522	1163	629	68	77	VDNV / VDNS 40
MVN-450	1220	955	552	1193	659	71	80	VDNV / VDNS 45
MVN-500	1220	1084	681	1322	788	83	95	VDNV / VDNS 50
MVN-560	1220	1234	831	1472	938	109	123	VDNV / VDNS 56
MVN-630	1220	1322	913	1559	1026	148	164	VDNV / VDNS 63
MVN-710	1220	1373	974	1610	1077	154	170	VDNV / VDNS 71
MVN-800	1120	1538	1129	1774	1242	164	182	VDNV / VDNS 80
MVN-900	1120	1700	1291	1934	1404	255	276	VDNV / VDNS 90
MVN-1000	1120	1878	1469	2112	1582	309	333	VDNV / VDNS 100
MVN-1120	1120	2086	1671	2310	1790	343	370	VDNV / VDNS 112
MVN-1250	1120	2282	1867	2500	1986	377	407	VDNV / VDNS 125