


Вставка гибкая круглого сечения BINC

BINC - **450** - **KR**

- Тип вставки
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR — коррозионнотойкий, AC — кислотостойкий)



Линейка представлена 11 типоразмерами в общепромышленном исполнении.

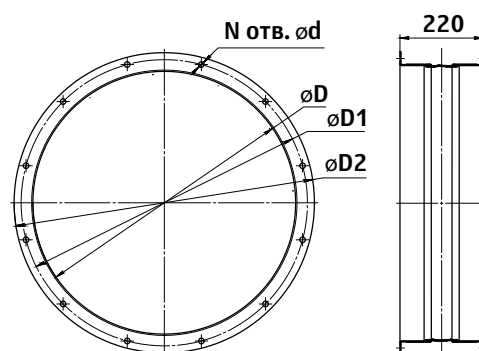

Тип вставки	D, мм	D1, мм	D2, мм	d, мм	N, шт.	Масса, кг	Применимость к осевым вентиляторам подпора
BINC-400	400	450	480	10	8	3,8	VOC 40
BINC-450	450	500	530	10	8	4,3	VOC 45
BINC-500	500	550	580	12	12	4,7	VOC 50
BINC-560	560	610	640	12	12	5,3	VOC 56
BINC-630	622	680	710	12	16	6,1	VOC 63
BINC-710	710	760	790	12	16	6,6	VOC 71
BINC-800	800	850	900	12	16	10,3	VOC 80
BINC-900	900	950	1000	14	16	11,5	VOC 90
BINC-1000	1000	1050	1100	14	16	12,8	VOC 100
BINC-1120	1120	1170	1220	14	24	14,2	VOC 112
BINC-1250	1250	1300	1350	14	24	15,8	VOC 125