

Обратный клапан для осевых вентиляторов подпора RVN-A

RVN-A - 630 - KR


- Тип клапана обратного
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR — коррозионностойкий, AC — кислотостойкий)



Обратные клапаны предназначены для установки на нагнетательной стороне вентилятора для предотвращения образования обратной тяги.

Линейка клапанов представлена 10 типоразмерами.

Для установки в монтажный стакан серии MSN и MSN-U.

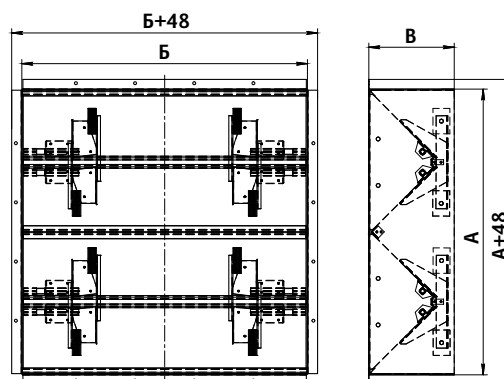

Тип клапана	A, мм	B, мм	B, мм	Масса, кг	Вентилятор осевой подпора
RVN-A-400	476	476	200	9,2	VOP 40
RVN-A-450	517	517	200	9,8	VOP 45
RVN-A-500	547	547	200	10,8	VOP 50
RVN-A-560	677	677	200	13,9	VOP 56
RVN-A-630/710	827	827	200	15,7	VOP 63/71
RVN-A-800	909	909	200	18,2	VOP 80
RVN-A-900	966	966	200	24,5	VOP 90
RVN-A-1000	1125	1125	200	29,1	VOP 100
RVN-A-1120*	1286	629,5	200	28,6	VOP 112
RVN-A-1250*	1463	718	200	35,9	VOP 125

* Составной клапан из двух модулей